



STELBERRY

S-440




Переговорное устройство клиент кассир
с режимом «Симплекс»,
функцией вызова кассира
и усилителем
индукционной петли
для слуховых аппаратов

Паспорт изделия

stelberry.ru

Модель	S-440
Полоса пропускания	100...8200 Гц
Линия связи	4 проводная
Дальность линии связи до панели клиента	до 300 метров
Кнопка вызова	есть
Тип кнопки	мембранная
Мощность панели клиента	1 Вт
Мощность пульта	1 Вт
Мощность усилителя индукционной петли	до 20 Вт
Шумоподавление	автоматическое
Регулировка громкости и чувствительности	16 уровней
Режим «Симплекс»	есть
Угловое крепление панели клиента	есть
Питание (блок питания в комплекте)	48 вольт
Потребление	до 500 мА
Диапазон рабочих температур панели	-40...+50° С
Габариты пульта	120x140x40 мм
Габариты панели клиента	45x110x20 мм
Габариты усилителя индукционной петли	140x110x35 мм
Вес	1250 г

Назначение разъёмов пульта переговорного устройства S-440

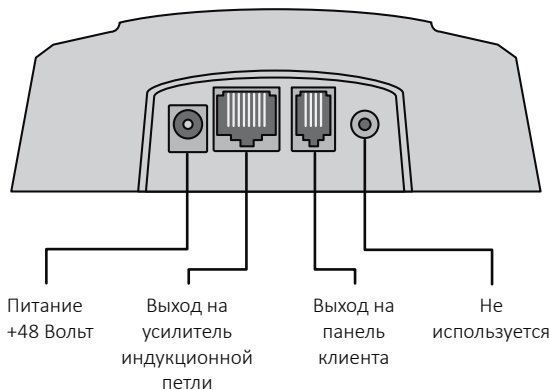

1. Закрепите панель абонента и усилитель индукционной петли с мест их установки.
2. При помощи кабеля, идущего в комплекте, соедините пульт переговорного устройства с панелью клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов.
3. Подключите к пульту к усилителю индукционной петли при помощи короткого УТР кабеля, идущего в комплекте.
4. Подключите к пульту кассира блок питания, идущий в комплекте.

Назначение проводов для подключения панели к пульту:


белый - питание

зелёный - общий

жёлтый - аудиосигнал

коричневый - управление режимами работы панели клиента

Установка панели клиента STELBERRY

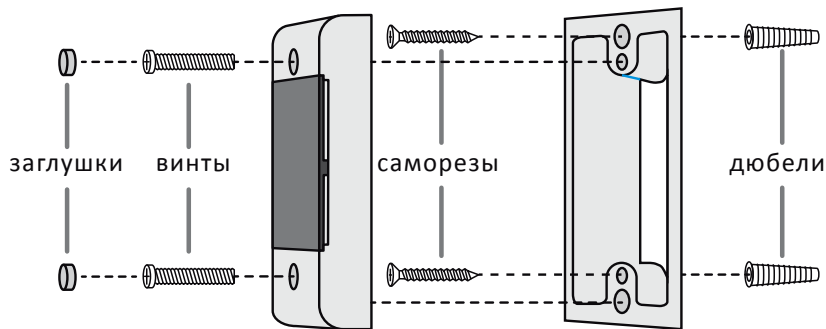

При помощи кабеля, идущего в комплекте, необходимо соединить пульт кассира и панель клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов.


Для удобного крепления внешней панели, в комплект поставки дуплексного переговорного устройства входит универсальное угловое крепление.

Уголок позволяет надежно закрепить панель клиента как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Особенно часто данный способ крепления панели клиента применяется в кассах с ограниченным пространством кассового окна, где другой способ установки представляется невозможным.

Следует отметить, что при горизонтальном расположении панели, ее лучше располагать слева от окна, так как справа клиенты могут класть свои вещи, загромождая панель.

Назначение разъемов усилителя индукционной петли S-440

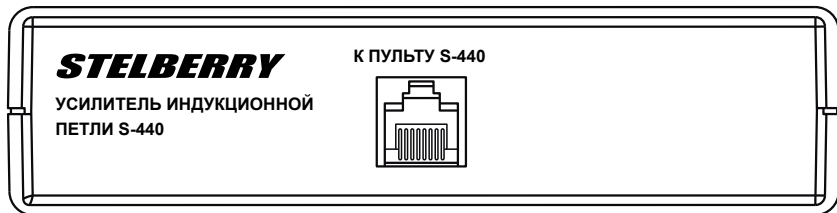

Подключите к пульту к усилителю индукционной петли при помощи короткого UTP кабеля, идущего в комплекте



5-метровый кабель для индукционной петли идёт в комплекте и прокладывается по периметру кассового окна. На концах кабеля уже обжаты разъемы, которые необходимо подключить к усилителю индукционной петли на разъемы «ИНДУКЦИОННАЯ ПЕТЛЯ».

Порядок подключения разъемов не имеет значения.

Назначение клавиш переговорного устройства STELBERRY S-440



Описание работы переговорного устройства STELBERRY S-440

Регулировка громкости позволяет быстро настроить громкость пульта оператора до комфортного уровня и составляет 16 уровней. Каждое нажатие клавиш сопровождается коротким звуковым сигналом.

При максимальном и минимальном значениях уровня громкости, тональность сигнала меняется.

Кнопка «включение пульта» включает и отключает переговорное устройство.

Клавиша «СИМПЛЕКС» предназначена для ручного управления переговорным устройством клиент-кассир в режиме симплекс. Для удобства использования, кнопка расположена на передней части пульта кассира.

Клавиша «СИМПЛЕКС» становится активной при переводе дуплексного переговорного устройства в режим симплекс. В режиме симплекс кассир постоянно слышит клиента. Если кассиру нужно сказать что-нибудь клиенту, необходимо нажать и удерживать клавишу «СИМПЛЕКС».

Кнопка «включение режима симплекс» переводит переговорное устройство в режим «симплекс».

По умолчанию, при включении переговорного устройства, эта функция отключена и клавиша не светится.

Для перехода в режим «симплекс» необходимо нажать эту клавишу, после чего она засветится.

Для выхода из режима, необходимо повторно нажать клавишу «включение режима симплекс».

Режим симплекс переводит пульт в ручной режим управления и позволяет получить уверенное качество звука в любых условиях эксплуатации.

При включенном пульте голос кассира передаётся на усилитель индукционной петли.

При переводе слухового аппарата в режим Т слабослышащий посетитель будет слышать речь кассира в своём слуховом аппарате.

Гарантийные обязательства

Переговорные устройства STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
4. Не проливайте на пульт жидкости, например чай или кофе. Как показывает практика это основная причина выхода из строя изделия.

Номер изделия

Дата продажи

Подпись продавца
